

MoDe

A product by
Rancilio Group

MoDe

MODUŁOWOŚĆ
I DESIGN




POLSKI



MODUŁOWOŚĆ I DESIGN


W pełni automatyczny ekspres do kawy MoDe łączy najnowszą technologię Egro w kompaktowej konstrukcji. Wysoka wydajność, niezawodność i wszechstronność są połączone w eleganckiej konstrukcji z ergonomicznymi rozwiązaniami, które usprawniają pracę operatorów i przyspieszają obsługę. Interfejs dotykowy MoDe został opracowany w celu dostosowania każdego przepisu w menu za pomocą kilku prostych kroków i ułatwienia interakcji z klientem podczas pracy w trybie samoobsługowym MoDe. Zaprojektowany dla wszystkich zakładów w sektorze Ho.Re.Ca. o średnim zużyciu kawy. MoDe jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą mieć wysokiej jakości menu kawiarniane z napojami kawowymi, świeżym mlekiem i produktami instant. Konfigurowalny z różnymi systemami mleka i lodówkami, dodatkami, systemami płatności i opcjonalnymi dodatkami, MoDe może zaspokoić każdą potrzebę.



PURE COFFEE

x150


FILIŻANEK/DZIEŃ



QUICK MILK

x150

FILIŻANEK/DZIEŃ



PRO MILK

x180

FILIŻANEK/DZIEŃ

NAJWAŻNIEJSZE



Cała technologia Egro w służbie
Twojego menu kawowego
Stwórz swoje menu, spersonalizuj
przepisy i zdobądź swoich klientów
zróżnicowanym, najwyższej jakości
menu kawowym.

Skonfiguruj swój MoDe z dodatkowymi
opcjami i rozwiązaniami modułowymi
Skonfiguruj jeden lub dwa młynki do
kawy i dodaj jeden lub dwa pojemniki na
produkty instant. Wybierz system mleka
z lodówką, który najlepiej odpowiada
Twoim potrzebom i idealne systemy
płatności dla Twojej firmy.

Inteligentna konserwacja
Modułowa organizacja wewnętrznych
komponentów oznacza szybką pracę
techników oraz redukuje przestoje i
ogólne koszty konserwacji.

Interfejs z ekranem dotykowym
7-calowy ekran dotykowy ułatwia
wybór pożądanego napoju i
dostęp do różnych menu
ustawień.

Rozwiązanie oszczędzające miejsce w
każdej lokalizacji
Kompaktowa konstrukcja i wbudowane
zasobniki, zarówno na kawę, jak i produkty
rozpuszczalne, oszczędzają miejsce na
blacie.

Łatwe do czyszczenia
Zaprogramuj codzienny cykl
czyszczenia obwodów wewnętrznych,
aby zapewnić maksymalną higienę i
wydajność.



KAWA I PRODUKTY ROZPUSZCZALNE

ZAPARZACZ ZE STALI NIERDZEWNEJ

Grupa zaparzająca wykonana ze stali nierdzewnej, dostępna z komorami zaparzającymi o różnych rozmiarach: 18 g (standard) lub 22 g (opcjonalnie).

PŁASKIE ŻARNA ZE STALI NIERDZEWNEJ

Ø54mm



ZASOBNIKI Z CZUJNIKAMI OPTYCZNYMI WYKRYWAJĄCYMI OBECNOŚĆ PRODUKTÓW INSTANT.

PERSONALIZUJ PRZEPISY NA KAWĘ

Wydobądź to, co najlepsze z kawy. Możesz dostosować grubość mielenia, ilość dawek, aktywować i ustawić poziomy wstępny zaparzania oraz dostosować poziomy siły ubijania kawy.

NIESTANDARDOWE POZIOMY WSTĘPNEGO ZAPARZANIA

4

POZIOMY SIŁY UBIJANIA

3

WBUDOWANE ZASOBNIKI NA KAWĘ I PRODUKTY INSTANT

Wybierz jeden pojemnik na kawę o pojemności 1,25 kg (1G) lub dwa pojemniki o pojemności 0,75 kg (2G) i maksymalnie dwa wbudowane pojemniki 2-litrowe (1S lub 2S) na gorącą czekoladę i inne produkty instant.

1x1.25 kg (1G)
2x0.75 kg (2G)

POJEMNOŚĆ POJEMNIKA NA KAWĘ

1x2 litres (1S)
2x2 litres (2S)

POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA INSTANT



WODA I PARA

TECHNOLOGIA PODWÓJNEGO KOTŁA

Dwa osobne bojłery do przygotowywania kawy i wytwarzania pary.

0.5 Litra


Bojler na kawę

0.8 Litra

Bojler na parę



WODA

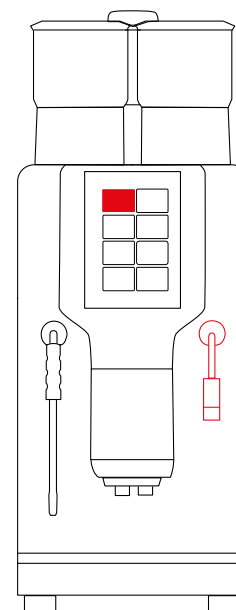

GORĄCA WODA NA HERBATY I HERBATĘ ZIOŁOWĄ


Gorącą wodę można dozować z głównego wylewu (standard) lub z zewnętrznej dyszy wodnej zamontowanej po prawej stronie urządzenia (opcjonalnie). Dostosuj ilość wody, aby przygotować herbatę, herbaty ziołowe i napary.

PARA



DYSZA PARY

Ręczna dysza parowa to rozwiązanie dla profesjonalnych baristów, którzy wolą spieniać i podgrzewać mleko ręcznie. Dostosuj czas dozowania pary z menu ustawień i aktywuj dyszę z ekranu dotykowego.

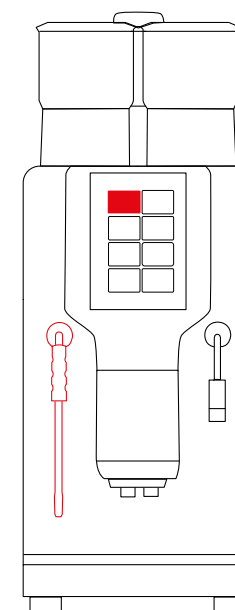

SYSTEMY MLECZNE I LODÓWKI

Egro MoDe oferuje dwa różne systemy do automatycznego przygotowywania świeżych napojów mlecznych: Quick Milk i Pro Milk.

PRO MILK

Pompa zębata zainstalowana wewnątrz lodówki. Pro Milk to właściwy wybór dla lokali, które chcą oferować swoim klientom szeroki asortyment napojów z ciepłego lub zimnego mleka oraz gorącego spienionego mleka. Pro Milk umożliwia zmianę temperatury mleka poprzez regulację ciśnienia pompy z poziomu ekranu dotykowego, personalizację poziomów spieniania i konsystencji piany dla każdego napoju. Pro Milk współpracuje z lodówką MK4 (4,5 litra) lub lodówką MK6 (6 litrów).



(MoDe Pro Milk + MK4 fridge)

QUICK MILK

System Venturi. Quick Milk to właściwy wybór dla użytkowników, którzy nie muszą zarządzać ciężkim przepływem pracy i chcą oferować swoim klientom menu z doskonałymi klasykami kawy, takimi jak cappuccino i latte macchiato. Quick Milk to intuicyjny system mleczny, który jest łatwy w obsłudze i konserwacji. Lodówka MK4 (4,5 litra) lub lodówka FUM (4 litry) są dostępne dla systemu Quick Milk.



(MoDe Quick Milk + MK4 fridge)

MK4 FRIDGE

Zaprojektowana specjalnie do miejsc z ograniczoną przestrzenią na blacie, kompaktowa lodówka MK4 o pojemności 4,5 litra z wyświetlaczem cyfrowym ma jeden pojemnik na mleko. Jest łatwa w instalacji i ma regulowane ustawienia temperatury.

FUM FRIDGE

Lodówka o pojemności 4 litrów z modulem pompy i czujnikiem poziomym, którą można umieścić pod jednostką główną maszyny, aby zoptymalizować przestrzeń roboczą.



(MoDe Quick Milk + FUM fridge)

MK6 FRIDGE

6-litrowa lodówka z wyświetlaczem, czujnikiem poziomym i zintegrowanym modulem pompy. Dostępna z jednym lub dwoma* pojemnikami na mleko, lodówka MK6 jest rozwiązaniem dla wszystkich lokalizacji o dużej produkcji napojów przygotowywanych ze świeżego mleka. W zależności od konkretnych potrzeb można ją zainstalować po prawej lub lewej stronie maszyny.




(MoDe Pro Milk + MK6 fridge)

* Lodówka MK6 z dwoma pojemnikami na mleko jest dostępna tylko dla modelu X2 Pro Milk. W tej konfiguracji, każda maszyna jest połączona tylko z jednym z dwóch kontenerów.

INTERFEJS

7" EKRAN DOTYKOWY

Wybierz napój, który ma zostać wydany, za pomocą prostego dotknięcia i uzyskaj dostęp do menu ustawień, aby zmodyfikować wszystkie ustawienia maszyny. Układ ekranu głównego daje Ci możliwość wizualizacji 8 lub 12 napojów, a dla każdego z nich możesz wybrać ikonę z tych dostępnych w trzech różnych galeriach obrazów.

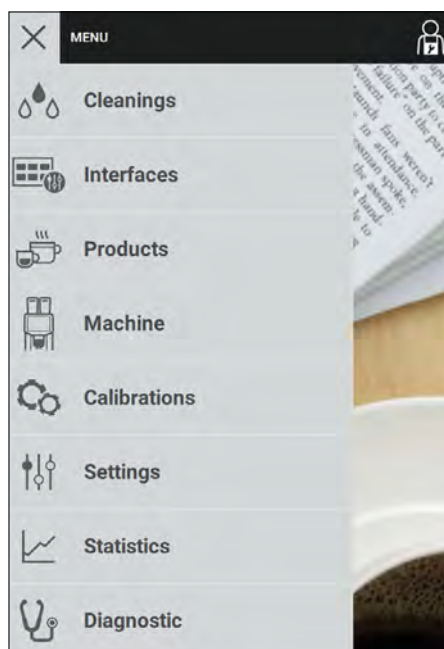

MULTI-DRINK

Zapisz swoje przepisy na kawę, mleko i produkty instant i wykorzystaj je jako podstawę, aby łatwo tworzyć nieograniczoną liczbę napojów do swojego menu. Zapewnij im stały dostęp w różnych formatach.

x12

MENU W 12 JĘZYKACH



3 POZIOMY DOSTĘPU

MoDe oferuje trzy różne menu dostępu dla baristów, menedżerów i techników, wszystkie chronione hasłem. Każde menu zostało opracowane, aby zapewnić różnym osobom pracującym na maszynie najlepsze wrażenia użytkownika i maksymalne bezpieczeństwo.

ŁATWE PRZEŁĄCZANIE

Można również zaprogramować różne interfejsy dla każdego przedziału czasowego, aktywując różne menu napojów, tryb samoobsługowy lub tryby płatności.

AUTO ON-OFF

Możesz ustawić godzinę automatycznego włączania i wyłączania urządzenia dla każdego dnia tygodnia.

TRYB SAMOOBSŁUGI

MoDe jest zaprojektowany do pracy zarówno z operatorem lub profesjonalnym baristą, jak i w trybie samoobsługowym. Łatwo przechodzi z jednego trybu do drugiego, w zależności od potrzeb Twojej firmy i różnych pór dnia.

STATYSTYKA

Przeglądaj menu statystyk, aby zobaczyć liczbę wydanych napojów, podzielonych na kategorie i wykorzystane składniki, wygenerowane przychody, a także szczegóły wszystkich ukończonych cykli czyszczenia.



KONSERWACJA

ŁATWE W UTRZYMANIU

Wszystkie wewnętrzne komponenty są zorganizowane w moduły zgodnie z ich funkcją, aby ułatwić rutynowe czynności konserwacyjne i przyspieszyć prace serwisowe. Otwórz przednie drzwi, aby uzyskać dostęp do grupy zaparzania, modułu kotła i zaworów elektromagnetycznych. Zdejmij panele nadwozia, aby uzyskać dostęp do: modułu hydraulicznego z pompą i manometrem (lewy panel boczny), młynków i modułu proszkowego z silnikami i czujnikami optycznymi (górny panel) i karty elektronicznej (tylny panel).

DIAGNOSTYKA


Menu „Techniczne” zawiera funkcję „Diagnostyka”, która umożliwia użytkownikom szybkie sprawdzenie, czy wszystkie obwody i różne komponenty działają prawidłowo, za pomocą ekranu dotykowego.

KALIBROWANIE

Po uzyskaniu dostępu do menu technika z poziomu ekranu dotykowego można wykonać następujące czynności kalibracyjne: młynek, mleko, spienianie mleka, produkty instant, woda.

TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ DANYCH

Uzyskaj dostęp do funkcji Kopia zapasowa, aby załadować lub zapisać konfigurację urządzenia za pomocą dysku USB.

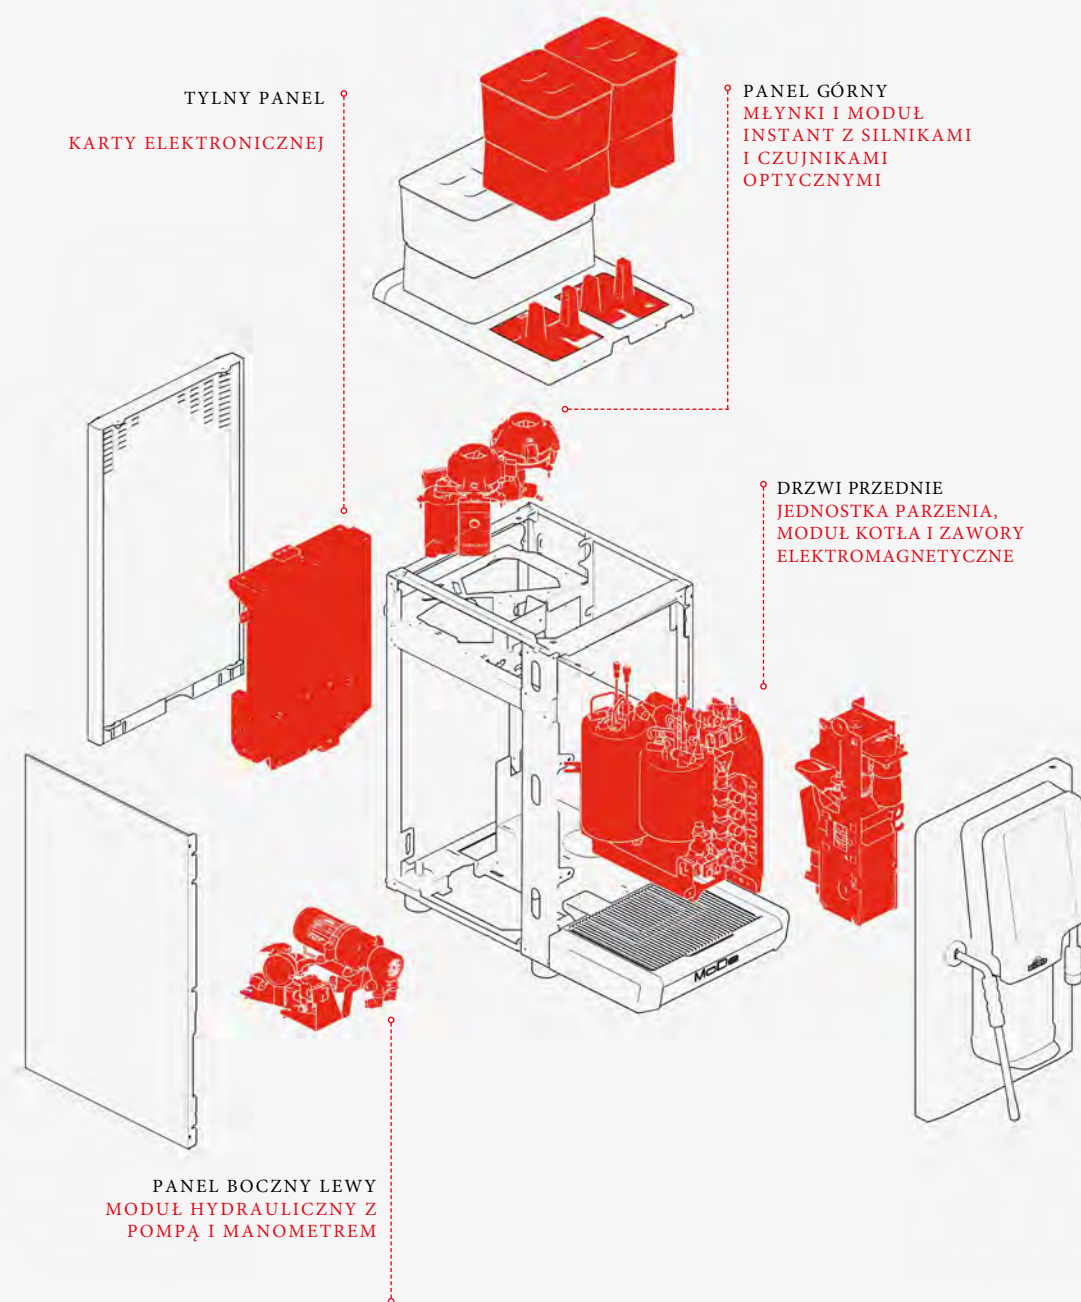


CZYSZCZENIE

CYKLE CZYSZCZENIA

Dedykowane menu umożliwia aktywację indywidualnych cykli czyszczenia dla obwodów kawy i mleka lub całego cyklu czyszczenia obu obwodów. Instrukcje wyświetlane na ekranie dotykowym prowadzą operatora na każdym etapie operacji. Detergenty do czyszczenia można kupić w Portalu części zamiennych.

7 minut

CZAS TRWANIA CAŁKOWITEGO CYKLU CZYSZCZENIA

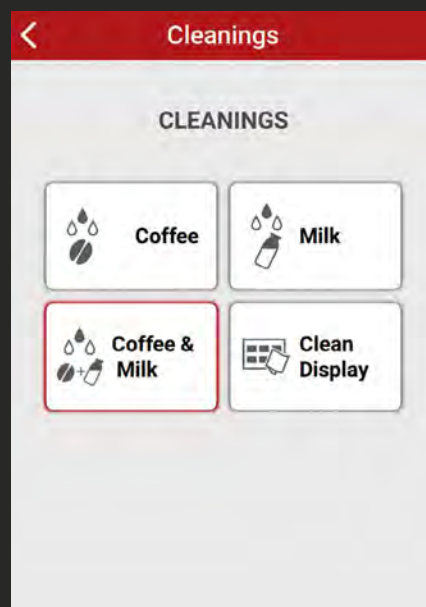

DETERGENTY I SYSTEMY FILTRUJĄCE

Dbaj o swój ekspres do kawy, wykonując regularne cykle mycia detergentami Egro. A dla optymalnej ochrony swojego sprzętu, zamów i zainstaluj system filtrowania do uzdatniania wody, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

CYKLE PŁUKANIA

Zaplanuj cykle płukania o różnych porach dnia lub po każdym zaparzeniu kawy, aby zawsze zachować wydajność i czystość ekspresu do kawy.





DODATKI I FUNKCJE DODATKOWE

ZESTAW BLOKUJĄCY I „OPCJA SELF”

Dostępny jest opcjonalny zestaw z blokadami do hopperów i szuflady na fusy. A oprócz blokad, dzięki „Option Self” możesz mieć również wskaźniki prawidłowego ustawienia filiżanek przed dozowaniem, co jest bardzo przydatne w trybie samoobsługowym.

Protokół MDB

Urządzenie można podłączyć do wszystkich zewnętrznych systemów płatności, które są kompatybilne z protokołem komunikacyjnym MDB.

KOLOR

☐ CZARNY

30 cm

SZEROKOŚĆ KORPUSU MASZINY

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA

Wysokiej jakości komponenty, wbudowane zasobniki i inne rozwiązania oszczędzające miejsce zapewniają maksimum technologii na minimalnej przestrzeni.



30 cm /
11,8 in

ZLEW PODBLATOWY

Bardzo przydatne rozwiązanie dla osób, które wolą zbierać fusy bezpośrednio do pojemnika pod blatem, bez konieczności opróżniania szuflady wbudowanej w ekspres.

SYSTEMY PŁATNOŚCI

Odkryj maksymalną elastyczność dzięki ogromnemu wyborowi dostępnych systemów płatności.

PODGRZEWACZ DO FILIŻANEK

Zewnętrzny moduł podgrzewacza filiżanek z trzema półkami i regulacją temperatury.



MODE X2 PRO MILK

MoDe X2 Pro Milk to specjalna konfiguracja składająca się z dwóch urządzeń
MoDe Pro Milk z lodówką MK6 w
środku, połączonych
z obydwoma maszynami.

ZALECANE DZIENNA WYDAJNOŚĆ





MODE X2 PRO MILK

x360

FILIŻANEK/DZIEŃ



MODE

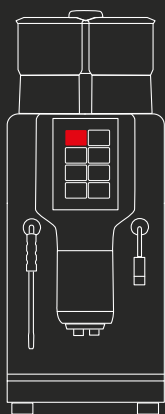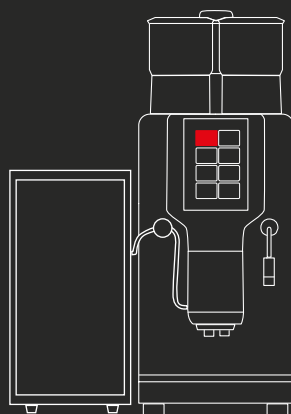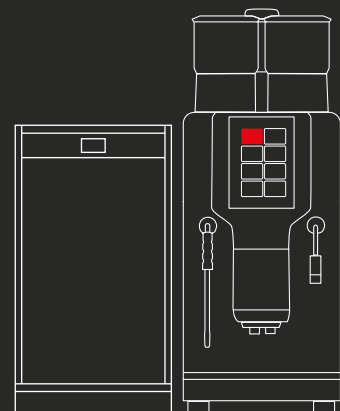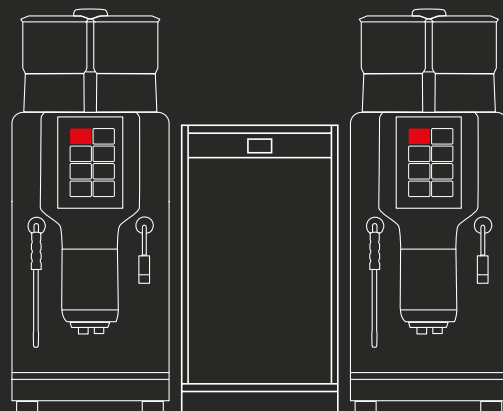MODE
PURE COFFEEMODE
QUICK MILKMODE
PRO MILKMODE
X2 PRO MILK

GŁÓWNE CECHY

	PURE COFFEE	QUICK MILK	PRO MILK	X2 PRO MILK
WYDAJNOŚĆ				
Zalecana dzienna wydajność (filiżanki/dzień)*	150	150	180	360
INTERFEJS				
7-calowy ekran dotykowy	●	●	●	●
KAWA				
Młynek	●	●	●	●
Drugi młynek	●	●	●	●
Komora zaparzająca 18 g	●	●	●	●
Komora zaparzająca 22 g (BC22)	●	●	●	●
ByPass pojedynczej filiżanki (na 1 filiżankę Americano)	●	●	●	●
PARA				
Dysza pary	●	—	●	●
CIEPŁA WODA				
Centralny wylot ciepłej wody	●	●	●	●
Prawy wylot ciepłej wody	●	●	●	●
SYSTEMY MLECZNE				
Pro Milk	—	—	●	●
Quick Milk	—	●	—	—
Świeże napoje mleczne	—	●	●	●
PROSZEK				
Wbudowane zasobniki na proszek (do 2)	●	●	●	●
ŁODÓWKI				
MK6 fridge (6 liters)**	—	—	●	●
MK4 fridge (4.5 liters)	—	●	●	—
FUM fridge (4 liters)	—	●	—	—
DODATEK				
Podgrzewacz filiżanek	●	●	●	●
DODATKOWE FUNKCJE				
Zsyp na fusy pod blatem	●	●	●	●
Pakiet zamka	●	●	●	●
Opcja Self (pakiet zamka, ogranicznik kubka)	●	●	●	●
Systemy płatności	●	●	●	●
Protokół MDB	●	●	●	●
Connect (system telemetryczny, tylko Wi-Fi)	●	●	●	●


* Więcej informacji na temat wydajności i zużycia energii przez ekspresy do kawy Egro można znaleźć na stronie: <https://www.grosskuechen.cert.hki-online.de/en>

** Tylko w przypadku modelu MoDe X2 Pro Milk, dostępny jest również z dwoma 3-litrowymi pojemnikami na mleko.

Standard ●
Alternatywny ●
Niedostępne —

DANE TECHNICZNE

MAIN UNIT

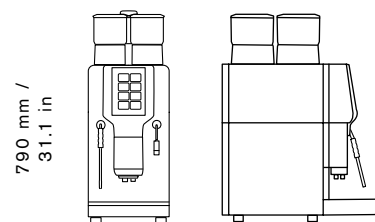300 mm /
11.8 in580 mm /
22.8 in

● CZARNY

Szer. × Gł. × Wys.

300 x 580 x 790 mm

11.8 x 22.8 x 31.1 in

WAGA

43 kg / 94.8 lb

POJEMNOŚĆ BOJLERA DO KAWY

0.5 l

WYDAJNOŚĆ KOTŁA PAROWEGO

0.8 l

POJEMNOŚĆ POJEMNIKA NA ZIARNA KAWY

1x1.25kg(1G)

2x 0.75 kg (2G)

ZASOBNIKI PROSZKU

1x 2 l (1S)

2x 2 l (2S)

ZASILANIE

100-120 V, 50-60 Hz (1.5 kW)

220-240 V, 50-60 Hz (2.3 kW)

220-240 V, 50-60 Hz (3.5 kW)

ZASILANIE WODY


Podłączenie do sieci wodociągowej

POZIOM HAŁASU PODCZAS UŻYTKOWANIA

<70 dB

+ DODATEK

PODGRZEWACZ DO FILIŻANEK

300 mm /
11.8 in365 mm /
14.4 in

Szer. × Gł. × Wys.

300×365×580 mm

11.8×14.4×22.8 in

WAGA

14 kg / 30.1lb

ZASILANIE


220-240 V~, 50 Hz

MOC ZNAMIONOWA

420 W

● CZARNY

SYSTEMY PŁATNOŚCI

150 mm /
5.9 in365 mm /
14.4 in

Szer. × Gł. × Wys.

150 × 365 × 580 mm

5.9 × 14.4 × 22.8 in

ZASILANIE


24 V z ekspresu do kawy

● CZARNY



ŁODÓWKI

MK6 FRIDGE

300 mm /
11.8 in365 mm /
14.4 in

● CZARNY

Szer. × Gł. × Wys.

300 × 365 × 580 mm

11.8 × 14.4 × 22.8 in

WAGA

29 kg / 63.9 lb

ZASILANIE

220-240 V, 50-60 Hz, 0.25 A

110-120 V, 60 Hz, 0.77 A

Japan: 100 V, 50-60 Hz, 0.7 A

POJEMNIKNAMLEKO


1x 6 litrów

2x 3 litrów*

ŚRODEK CHŁODZĄCY

R600a 14g

MK4 FRIDGE

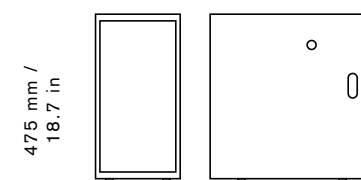240 mm /
9.4 in450 mm /
17.7 in

● CZARNY

Szer. × Gł. × Wys.

240 x 450x 475 mm

9.4 x 17.7 x 18.7 in

WAGA

9 kg / 19.8 lb

ZASILANIE

220-240 V~, 50-60 Hz, 0.5 A


POJEMNIKNAMLEKO

4.5 l / 1.19 gal US

ŚRODEK CHŁODZĄCY

R600a / 10.5 g

FUM FRIDGE

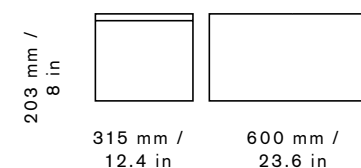315 mm /
12.4 in600 mm /
23.6 in

● CZARNY

Szer. × Gł. × Wys.

315 × 600 × 203 mm

12.4 × 23.6 × 8.0 in

WAGA

18.5 kg / 40.0 lb

ZASILANIE

220-240 V~, 50 Hz, 0.8 A

220 V~, 60 Hz, 0.9 A

115 V ~, 60 Hz, 1.3 A

POJEMNIKNAMLEKO

4 l

ŚRODEK CHŁODZĄCY

R600a 16g (220-240 V)

R134a 40g (115 V)

* Tylko z MoDe X2 Pro Milk

CONNECT/SIEĆ

SYSTEM TELEMETRYCZNY

Moc dla Twojej firmy kawowej. Nie ma znaczenia, jak duża jest Twoja organizacja, ważne jest tylko to, że chcesz ulepszyć swoją firmę kawową. Connect pomaga Ci efektywnie wykorzystywać dane generowane przez Twoje ekspresy do kawy i wspiera Cię w rozwijaniu Twojej własnej podróży, aby stać się firmą opartą na danych. Czas zdobyć przewagę konkurencyjną na dowolnym rynku, na którym działasz.

RANCILIOGROUP.COM/CONNECT




GLÓWNE KORZYŚCI



1

PRZYJAZNY DLA
UŻYTKOWNIKA
PANEL
STEROWANIA



2

ZARZĄDZAJ SWOJĄ FLOTĄ Z
ŁATWOŚCIĄ



3


ZWIĘKSZA
WYDAJNOŚĆ
USŁUG



4

ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ
BIZNESOWĄ

JAK TO DZIAŁA

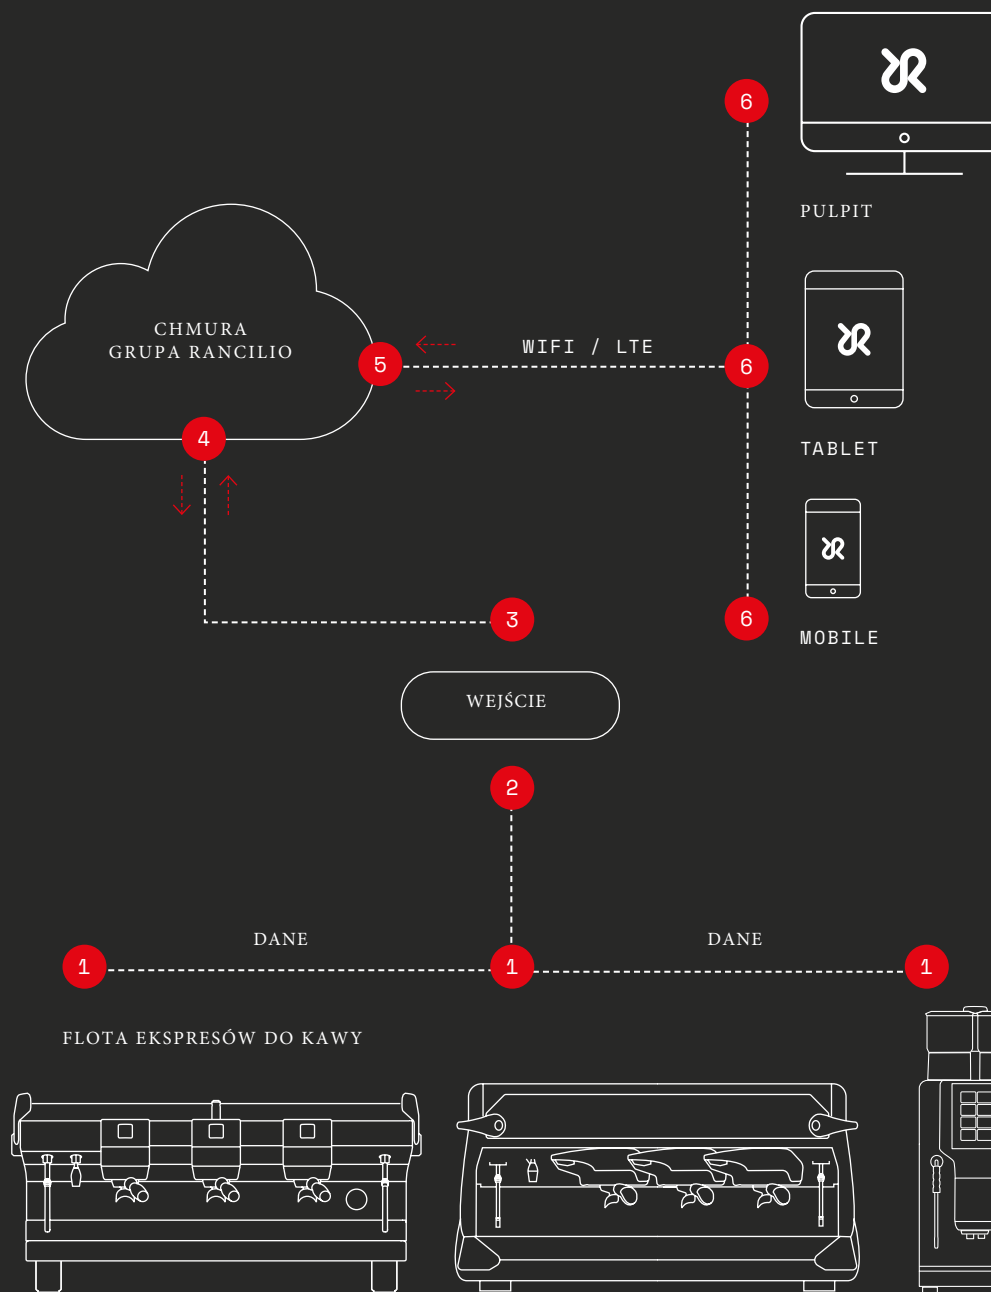



egrocoffee.com



Dystrybucja w Polsce:

GOODO
... people for coffee ...

www.godo.pl

tel: +48 601 55 77 51



The Spirit of Excellence