

Classe 11

A Product by
Rancilio Group

Classe 11

Tylko do
przodu...





Tylko do przodu...

Ekspres do kawy Rancilio Classe 11 na nowo definiuje interakcję człowiek-maszyna. Zainspirowany językiem smartfonów.

Classe 11 wyróżnia się wysokimi standardami technologii parzenia, wzornictwa i ergonomicznych rozwiązań.

Rancilio Classe 11

1

Technologia parzenia kawy

Pełna kontrola nad ekstrakcją kawy:
wyraż swoje umiejętności bez ograniczeń
dzięki zaawansowanym, profesjonalnym
funkcjom Classe 11.



2

Inteligentny interfejs

Innowacyjna technologia to Twój
sekretny składnik, a komputer
pokładowy i szczegółowy system
menu pozwalają kontrolować jakość
każdej filiżanki.



3

Moc projektowania

Dbałość o szczegóły i
inspirowany motoryzacją styl
sprawiają, że Classe 11
wyróżnia się dynamicznymi
liniami, solidnością i
doskonałą funkcjonalnością.

4

Stworzony, by być ekologicznym

Zaawansowane funkcje
sprawiają, że Classe 11 wyróżnia
się innowacyjnością,
wydajnością energetyczną i
zarządzaniem ciepłem.



Technologia parzenia

Niezależne grupy i system wielokotłowy (tylko wersja USB Xcelsius)

Każda niezależna grupa jest wyposażona w mikrobojler i dwa elementy grzewcze, aby zagwarantować stabilność termiczną zarówno temperatury wody, jak i korpusu grupy, oferując maksymalną dokładność przy każdej filiżance kawy.



Stabilny napar (Wyłącznie wersja USB)

Technologia Rancilio Steady Brew (SB) to ewolucja tradycyjnego systemu termosyfonowego i wprowadza zestaw innowacyjnych funkcji zaprojektowanych w celu poprawy wydajności wszystkich ekspresów do kawy z jednym bojlerem. Utrzymując stabilną temperaturę wody podczas ekstrakcji, Steady Brew gwarantuje doskonałą stabilność termiczną, niezawodność i maksymalną powtarzalność, zarówno w okresach wzmożonego ruchu, jak i przy niskim użytkowaniu.

- Rancilio Patented Technology

Przełącznik typu T (Wyłącznie wersja USB)

Dzięki 4-pozycyjnemu pokrętle T-Switch można ustawić inną temperaturę ekstrakcji dla każdej grupy, nawet dla ekspresów do kawy z pojedynczym bojlerem. Przy ustawieniu bojlera na 1,0 bara, można ustawić temperaturę ok. 88°C, 93°C, 96°C lub 98°C dla każdej grupy i zawsze dostępna jest właściwa temperatura ekstrakcji dla każdego rodzaju kawy. T-Switch może być regulowany tylko przez wyspecjalizowanych techników podczas instalacji poprzez wyjęcie podgrzewacza filiżanek.

R Profilowanie temperatury Xcelsius (tylko wersja USB Xcelsius)


Technologia Xcelsius Temperature Profiling pozwala baristom wydobyć to, co najlepsze w cechach organoleptycznych każdej kawy, dzięki dynamicznej regulacji temperatury wody podczas fazy ekstrakcji. Poprzez zwiększanie lub zmniejszanie temperatury nawet o 5°C (9°F) bariści mogą dostosować...

... specyficzne cechy espresso w celu poprawy jakości produktu końcowego w filiżance. Każda głowica grupy jest wyposażona w 150 ml mikro-bojler z wewnętrznym elementem grzewczym o mocy 250W, który w połączeniu ze specjalnym systemem hydraulicznym umożliwia regulację temperatury ekstrakcji natychmiastowej.

- Rancilio Patented Technology



Para i woda

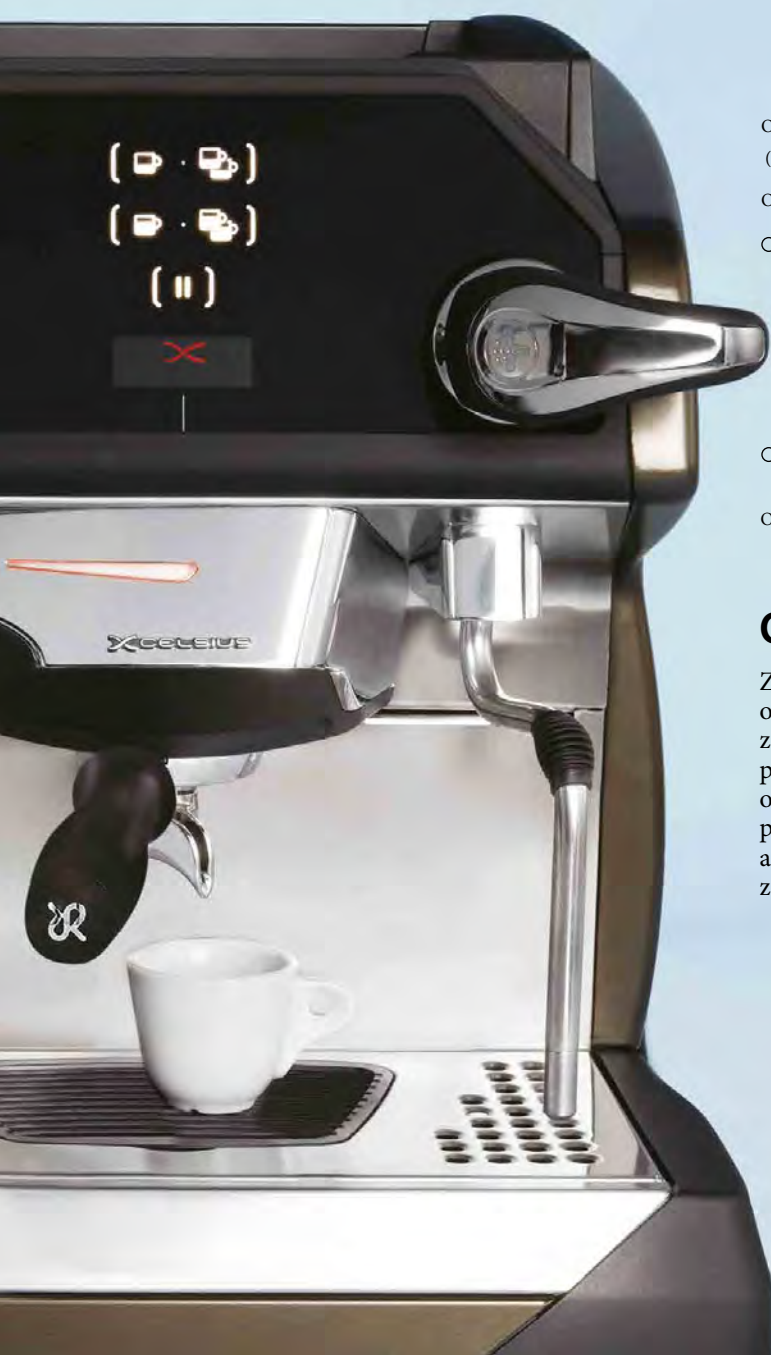

Obróto 25°
(góraż - dół)

OTWARTE

O

STOP

O

OTWÓRZ/ZAMKNIJ

C-Lever

Zawór parowy C-lever jest obsługiwany przez obrót pokręćła o zaledwie 25°. Obrócenie go w górę powoduje, że zawór pozostaje otwarty. Obrócenie go w dół powoduje, że zawór otwiera się i automatycznie zamyka po zwolnieniu.



Cool Touch

"Chłodny Dotyk" Rurka Parownika

Dysza parowa Cool Touch jest izolowana termicznie za pomocą podwójnej powłoki ochronnej. Technologia Cool Touch ogranicza gromadzenie się osadów tłuszczu mlecznego na dyszach parowych, ułatwiając czyszczenie.

R iSteam

Dysza iSteam ma dwa przyciski: „Cappuccino” do podgrzewania i spieniania mleka lub „Latte” do samego podgrzewania.

- Rancilio Patented Technology

X-Tea

(woda do herbaty)

- R Bariści mogą programować dawki wody i poziomy temperatury za pomocą cyfrowego interfejsu z ekranem dotykowym.

- Rancilio Patented Technology



Inteligentny interfejs

Komputer pokładowy

Ciesz się pełną kontrolą nad funkcjami swojego Classe 11 dzięki komputerowi pokładowemu i jego użytecznemu interfejsowi z ekranem dotykowym o przekątnej 5,7".



Interfejs dotykowy

Umożliwia szybki i łatwy dostęp do wszystkich ustawień maszyny poprzez cyfrowy ekran dotykowy.

Rancilio Drive System

System informatyczny Rancilio

System Rancilio Drive oferuje trzy różne menu chronione hasłem, aby zapewnić baristom, menedżerom i technikom jak najlepsze doświadczenia użytkownika.

Moc projektowania



Silne i Eleganckie stanowisko

Eleganckie boki i dynamiczne kontury Classe 11 przywodzą na myśl muskularyzowaną sylwetkę i silną osobowość. Tył maszyny podkreśla jakość materiałów, takich jak stal nierdzewna, i posiada estetyczne diody LED. Dbałość o szczegóły i spójność potwierdzają wyciąg w stylu motoryzacyjnym z tyłu i mocne tylne nóżki, zaprojektowane tak, aby podkreślić solidność modelu. Pokrywy grupowe mają asymetryczny kształt, aby uczynić ten obszar wydajnym i funkcjonalnym.

Obszar roboczy ze stali nierdzewnej posiada zderzaki boczne, prawdziwy znak firmowy Rancilio.

Ergonomiczny uchwyt filtra

Uchwyt filtra jest wyposażony w ergonomiczny uchwyt, zaprojektowany tak, aby umożliwić baristom płynne poruszanie nadgarstkami dla zapewnienia maksymalnego komfortu.

Kolory

-  + MROŻONY BRĄZ
-  + CZARNY POŁYSK
-  + PERŁOWA BIEL

Materiały

OBUDOWA


Odlew aluminiowy

PANEL STEROWANIA

Szkło hartowane odporne na wstrząsy

OSŁONY GRUPY

Odlew ze stopu metalu

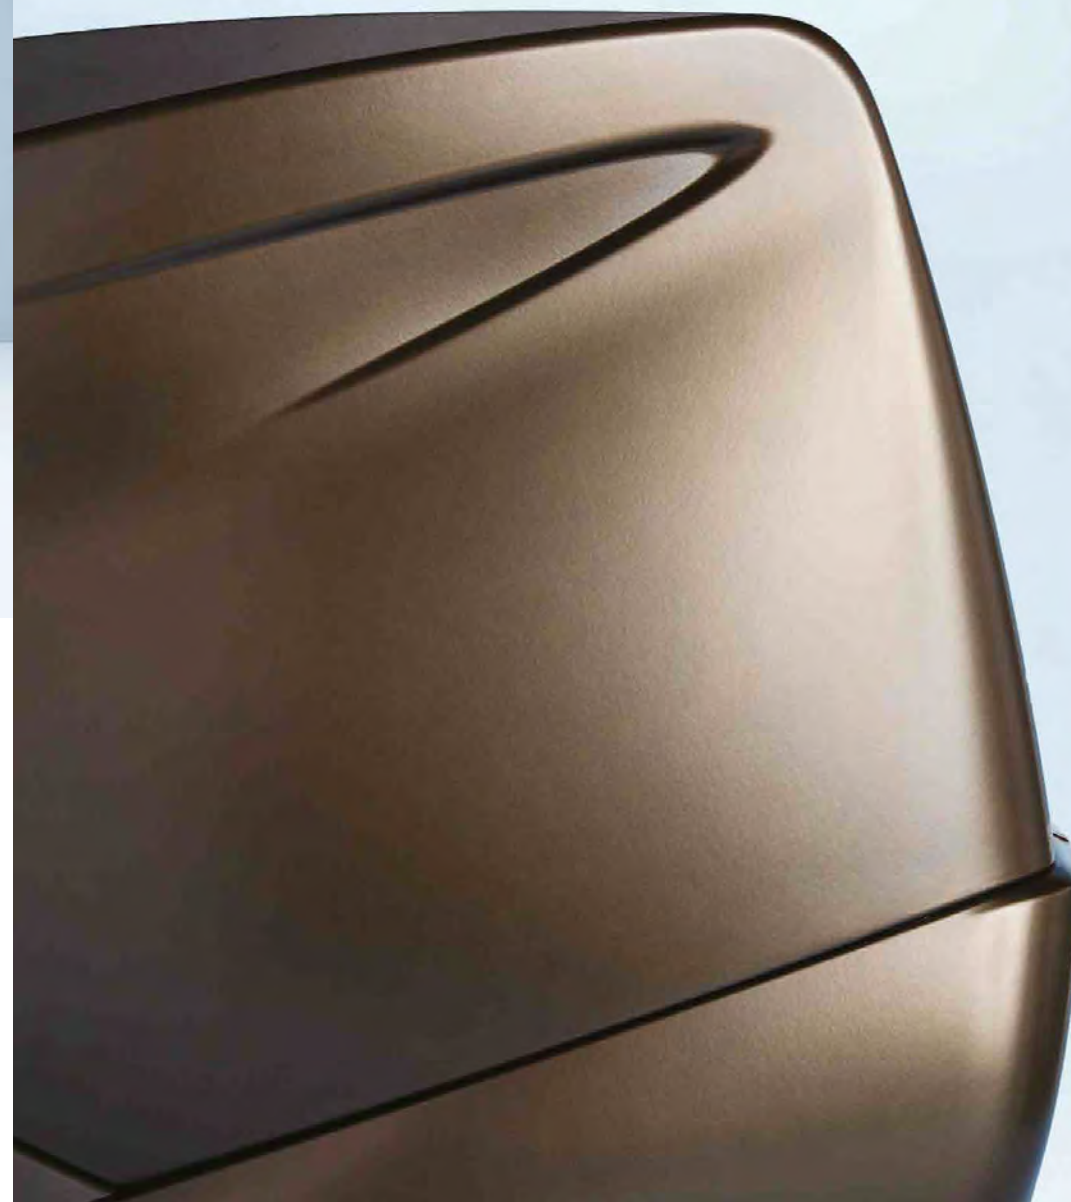

System oświetlenia

Różne kolory i impulsy są powiązane z różnymi stanami maszyny, co pozwala operatorowi na szybkie monitorowanie tego, co się dzieje.



Tall - Wersja wysoka

Classe 11 Tall ma wyższą powierzchnię roboczą i może pomieścić filiżanki o wysokości do 14,5 cm. Posiada również wysuwaną płytę, korygującą wysokość do tradycyjnych filiżanek do espresso.



Znaczenie oświetlenia

Z przodu zamontowane wielobarwne diody LED RGB osłony grupowej pomaga operatorowi natychmiast poznać status działania:

Stały niebieski

Maszyna jest gotowa do użycia. (ciągły czerwony dla wersji Xcelsius).

Migający niebieski

Maszyna zaparza kawę (miga na czerwono w przypadku wersji Xcelsius).

Zielony

Cykl czyszczenia maszyny w toku.

Migające czerwone

Maszyna nie jest gotowa do użycia.

Stworzony, by być ekologicznym

Oszczędność energii

Izolowany kocioł i inteligentne zarządzanie energią oszczędzają do 20% energii w trybie czuwania. Poprzez zarządzanie różnymi poziomami wody w kotle, stosunek wody do pary można zoptymalizować, aby osiągnąć doskonałą wydajność parzenia przy dużym obciążeniu (tryb wydajności) lub maksymalne oszczędności przy niskim zużyciu (tryb Eco).

Podgrzewacz filiżanek

Podgrzewacz do filiżanek ma specjalny element grzewczy, który gwarantuje równomierny rozkład temperatury na siatce. Pięć poziomów temperatury jest regulowanych przez specjalny czujnik.

Izolowany bojler

Izolowany bojler zmniejsza zużycie energii i zwiększa stabilność ciepłą.

Zaawansowane zarządzanie bojlerem

ABM to specjalne oprogramowanie opracowane w celu poprawy wydajności maszyny w warunkach intensywnego użytkowania. Podczas jednoczesnego parzenia espresso, dozowania wody i spieniania mleka, ABM włącza element grzewczy, aby zapobiec spadkom temperatury i zapewnić stały poziom ogrzewania. ABM umożliwia również kontrolę poboru mocy przez maszynę, zmniejszając ją do 2/3 normalnej wartości, gdy dostępność mocy jest niska.

- Rancilio Patented Technology



Czyszczenie i konserwacja



Łatwe czyszczenie

Easy Clean zarządza procesem czyszczenia głowic grupowych, dzięki czemu może wykonywać wszystko automatycznie. Barista musi jedynie uruchomić cykl, a maszyna automatycznie wykona operacje mycia i płukania. Easy Clean umożliwia również zaplanowanie 3 codziennych alarmów, aby ostrzec użytkownika o potrzebie cyklu czyszczenia, ustawić opcjonalną blokadę w maszynie w przypadku pominięcia cyklu czyszczenia i wyświetlić historię wszystkich wykonanych cykli czyszczenia.

Snap&Share

Pstryknij i udostępnij

Snap&Share to aplikacja do odczytu kodów QR, która umożliwia użytkownikom udostępnianie parametrów technicznych Classe 11, śledzenie operacji konserwacyjnych, monitorowanie zużycia i rejestrowanie nowego produktu w celu aktywacji gwarancji. Parametry techniczne Classe 11, śledzenie operacji konserwacyjnych, monitorowanie zużycia i rejestrowanie nowego produktu w celu aktywacji gwarancji.

Projekt przyjazny technologii

Łatwy dostęp do części wewnętrznych upraszcza czynności konserwacyjne i pomoc techniczną.

System krutek ociekowych

Wyjmowane kratki w tacy ociekowej, są wykonane z odpornego na zarysowania polimeru, dzięki czemu można je wygodnie myć w zmywarce. Zostały zaprojektowane tak, aby resztki kawy spływały bezpośrednio do tacki ociekowej, utrzymując miejsce pracy w czystości.



Classe 11

USB Xcelsius / USB Xcelsius TALL

Główne cechy

STANDARD



- + INTERFEJS DOTYKOWY
- + WYŚWIETLACZ CYFROWY (NA GRUPĘ)
- + ZAAWANSOWANE STAŁE PARZENIE
- + PROFILOWANIE TEMPERATURY XCelsius
- + SYSTEM WIELU BOJLERÓW
- + X-TEA (8 POZIOMÓW)
- + DYSZKA COOL TOUCH STEAM
- + DŹWIGNIA C-LEVER
- + PODGRZEWACZ FILIŻANEK (Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY)
- + ERGONOMICZNY MOSIĘŻNY PORTAFILTR
- + ŚWIATŁA LED (OBSZAR ROBOCZY, PANEL TYLNY)
- + ŚWIATŁA RGB (POKRYWY GRUPY)
- + ABM
- + IZOLOWANY BOJLER
- + TRYBEKOLOGICZNY
- + AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE-WYŁĄCZANIE
- + ŁATWE CZYSZCZENIE
- + SYSTEM SIATEK TACY OCIEKOWEJ
- + SNAP&SHARE

OPCJA



- + iSTEAM
- + PODS&CAPS (ZGODNIE Z DOSTĘPNYMI SYSTEMAMI)
- + POŁĄCZENIE W SIECI

Dane techniczne

2GR / 2GR TALL

Szer. X Gł. X Wys.
800 x 600 x 540 mm 31.5
x 23.6 x 21.2 in

WAGA
85 kg / 187.4 lb

BOILER
11 l / 2.4 gal UK
/ 2.9 gal US

MICRO-BOILER
2x 150 ml (250 W)

ZASILANIE
220-240 V (3N), 50-60 Hz
4950-6650 W
380-415 V (3N), 50-60 Hz
4950-6650 W

ZAOPATRZENIE W WODĘ
Podłączenie do sieci
wodociągowej zawór 3/8 cl)
POZIOM HAŁASU PODCZAS
UŻYTKOWANIA
< 70 db

3GR / 3GR TALL

Szer. X Gł. X Wys.
1040 x 600 x 540 mm
40.9 x 23.6 x 21.2 in

WAGA
100 kg / 220.5 lb

BOILER
16 l / 3.5 gal UK
/ 4.2 gal US

MICRO-BOILER
3x 150 ml (250 W)

ZASILANIE
220-240 V (3N), 50-60 Hz
6750-6840 W
380-415 V (3N), 50-60 Hz
6750-6840 W

ZAOPATRZENIE W WODĘ
Podłączenie do sieci
wodociągowej zawór 3/8 cl)
POZIOM HAŁASU PODCZAS
UŻYTKOWANIA
< 70 db

4GR / 4GR TALL

Szer. X Gł. X Wys.
1280 x 600 x 540 mm 50.4
x 23.6 x 21.2 in

WAGA
115 kg / 253.5 lb

BOILER
22 l / 4.8 gal UK
/ 5.8 gal US

MICRO-BOILER
4x 150 ml (250 W)

ZASILANIE
220-240 V (3N), 50-60 Hz
6800-7200 W
380-415 V (3N), 50-60 Hz
6800-7200 W

ZAOPATRZENIE W WODĘ
Podłączenie do sieci
wodociągowej zawór 3/8 cl)
POZIOM HAŁASU PODCZAS
UŻYTKOWANIA
< 70 db

Materialy

Kolory

- + MROŻONY BRĄZ
- + ODLEW ALUMINIOWY
- + BŁYSZCZĄCY CZARNY
- + HARTOWANE SZKŁO ODPORNE NA WSTRZĄSY
- + BIAŁY PERŁOWY
- + ODLEWANY STOP METALOWY

Tall - Wersja podwyższona



MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KUBKA
14.5 cm / 5.7 in

Classe 11

USB / USB TALL

Główne cechy

STANDARD



- + INTERFEJS DOTYKOWY
- + STEADY BREW
- + X-TEA (8 POZIOMÓW)
- + COOL TOUCH STEAM WAND
- + C-LEVER
- + PODGRZEWACZ FILIŻANEK (Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY)
- + ERGONOMICZNY MOSIĘŻNY PORTAFILTER
- + ŚWIATŁA LED (OBSZAR ROBOCZY, PANEL TYLNY)
- + ŚWIATŁA RGB (POKRYWY GRUPY)
- + ABM
- + IZOLOWANY BOJLER
- + TRYB ECO
- + AUTO WŁ.-WYŁ.
- + ŁATWE CZYSZCZENIE
- + SYSTEM SIATKI TACY OCIEKOWEJ
- + SNAP&SHARE

OPCJA



- + PRZEŁĄCZNIK T
- + iSTEAM
- + PODS&CAPS (WG DOSTĘPNYCH SYSTEMÓW)
- + POŁĄCZENIE W SIECI

Dane techniczne

2GR / 2GR TALL

Szer. X Gł. X Wys.
800 x 600 x 540 mm 31.5
x 23.6 x 21.2 in

WAGA
85 kg / 187.4 lb

BOILER
11 l / 2.4 gal UK
/ 2.9 gal US

ZASILANIE
220-240 V (3N), 50-60 Hz
4950-6650 W
380-415 V (3N), 50-60 Hz
4950-6650 W

ZAOPATRZENIE W WODĘ
Podłączenie do sieci
wodociągowej zawór 3/8 cł)

POZIOM HAŁASU PODCZAS
UŻYTKOWANIA
< 70 db

3GR / 3GR TALL

Szer. X Gł. X Wys.
1040 x 600 x 540 mm
40.9 x 23.6 x 21.2 in

WAGA
100 kg / 220.5 lb

BOILER
16 l / 3.5 gal UK
/ 4.2 gal US

ZASILANIE
220-240 V (3N), 50-60 Hz
6750-6840 W
380-415 V (3N), 50-60 Hz
6750-6840 W

ZAOPATRZENIE W WODĘ
Podłączenie do sieci
wodociągowej zawór 3/8 cł)

POZIOM HAŁASU PODCZAS
UŻYTKOWANIA
< 70 db

4GR / 4GR TALL

Szer. X Gł. X Wys.
1280 x 600 x 540 mm
50.4 x 23.6 x 21.2 in

WAGA
115 kg / 253.5 lb

BOILER
22 l / 4.8 gal UK
/ 5.8 gal US

ZASILANIE
220-240 V (3N), 50-60 Hz
6800-7200 W
380-415 V (3N), 50-60 Hz
6800-7200 W

ZAOPATRZENIE W WODĘ
Podłączenie do sieci
wodociągowej zawór 3/8 cł)

POZIOM HAŁASU PODCZAS
UŻYTKOWANIA
< 70 db

Materialy

Kolory

- + MROŻONY BRĄZ
- + ODLEW ALUMINIOWY
- + BŁYSZCZĄCY CZARNY
- + HARTOWANE SZKŁO ODPORNE NA WSTRZĄSY
- + BIAŁY PERŁOWY
- + ODLEWANY STOP METALOWY

Tall - Wersja podwyższona



MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KUBKA
14.5 cm / 5.7 in

Connect / sieć

Sila Twojego biznesu kawowego

Nie ma znaczenia, jak duża jest Twoja organizacja, ważne jest tylko to, że chcesz ulepszyć swój biznes kawowy. Connect pomaga Ci efektywnie wykorzystać dane generowane przez Twoje ekspresy do kawy i wspiera Cię w rozwijaniu Twojej własnej podróży, aby stać się biznesem opartym na danych. Czas zdobyć przewagę konkurencyjną na dowolnym rynku, na którym działasz.

RANCILIOGROUP.COM/CONNECT

KORZYŚCI



1

PRZYJAZNA
DLA
UŻYTKOWNIKA
PLATFORMA
INTERNETOWA



2

ŁATWE ZARZĄDZANIE
MASZYNAMI

3


POPRAWA USŁUG POSPRZEDAŻOWYCH



4

ZWIĘKSZAJ SPRZEDAŻ

Jak to działa

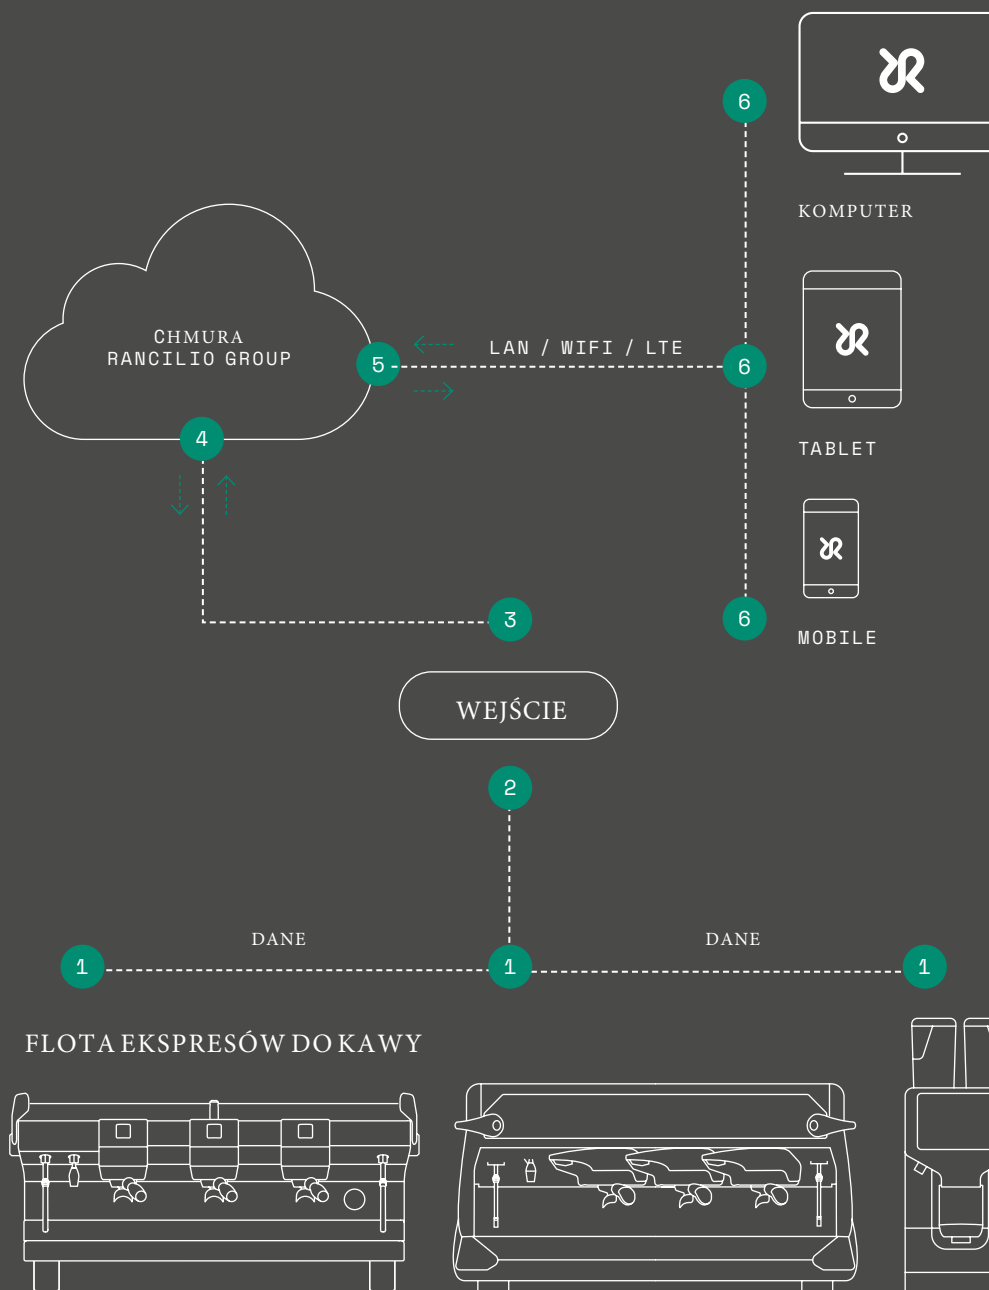

Dystrybucja w Polsce:

GOODO

... people for coffee ...

www.goodo.pl

tel: +48 601 55 77 51

 **RANCILIO**GROUP

rancioliogroup.com



an Ali Group company



The Spirit of Excellence