

Classe 7

A Product by
Rancilio Group

Classe 7

ISTOTA TECNOLOGII

 RANCILIO

POLAND





Istota technologii

Zaprojektowany, aby zawsze uzyskać to, co najlepsze z każdej kawy, CLASSE 7 łączy w sobie funkcjonalność i ergonomię w nowoczesnym i eleganckim wyglądzie. Wyposażony w najbardziej zaawansowane technologie parzenia kawy opracowane przez Rancilio dla ekspresów do kawy z jednym bojlerem. Gwarantuje to najwyższą stabilność termiczną, dokładność, niezawodność i wysoki poziom efektywności energetycznej. CLASSE 7 to ekonomiczne rozwiązanie dla barów, restauracji i sieci kawiarni.

Rancilio Classe 7

1

Technologia parzenia

CLASSE7 prezentuje szereg innowacyjnych rozwiązań kontroli temperatury, takich jak system Steady Brew i T-Switch.



2

Parownik

Automatyczna dysza pary iSteam, zawór pary z dźwignią C i dysze pary Cool Touch pomagają mniej doświadczonym baristom aby prawidłowo podgrzać i spienić mleko.



4

Czyszczenie i konserwacja

Codzienny cykl czyszczenia jest automatyczny i kończy się w zaledwie 5 minut. Technik może łatwo uzyskać dostęp do wewnętrznych komponentów i szybko pobrać wszystkie parametry maszyny na dysk flash USB.



3

Projekt i ergonomia

Cyfrowy wyświetlacz i klawiatura zostały zaprojektowane z myślą o sposobie pracy baristów oraz zwiększeniu wydajności i szybkości obsługi.

Technologia parzenia kawy

Wersje USB i S

CLASSE 7 jest dostępny w 2-ch wersjach. Wersja automatyczna (USB) oferuje cztery programowalne dawki na grupę, wersja półautomatyczna (S) jest dostępna z przyciskami start/stop do ręcznego sterowania dawką parzenia kawy.


Dawki i infuzja wstępna razy (tylko wersja USB)

Za pomocą panelu przycisków można regulować dawki kawy dla każdej grupy oraz włączać i wyłączać czasy wstępnego zaparzania.

CLASSE 7 USB



CLASSE 7 S




GRUPA MOSIĘŻNA Z
KOMORĄ WSTĘPNEGO
ZAPARZANIA

Saszetki i Kapsułki

Z zestawem Pods&Caps, CLASSE 7 można stosować z kawą w saszetkach i kapsułkach (zgodnie z dostępnymi systemami).

SB

Stały napar

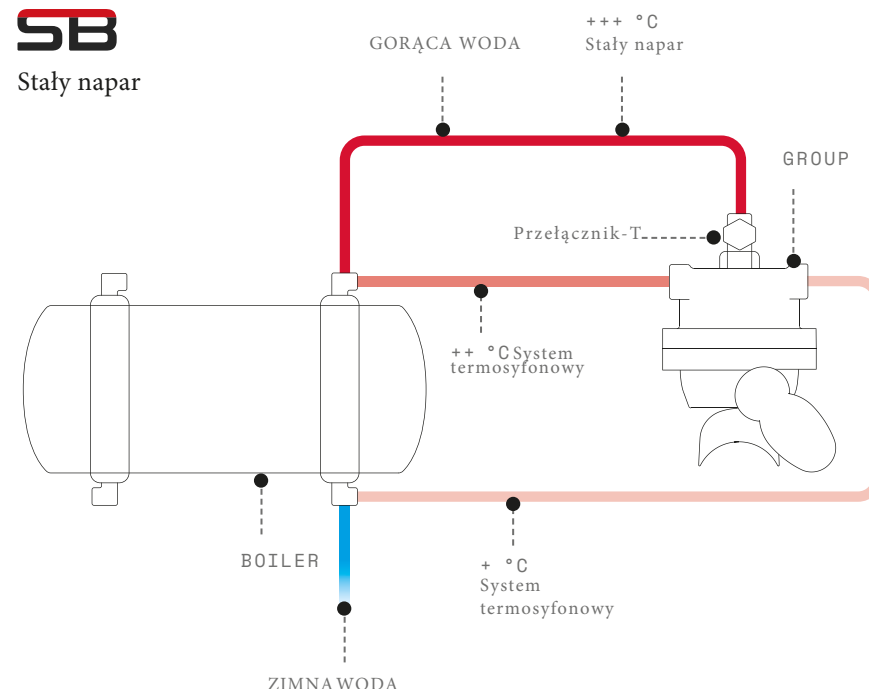

R Stały napar

Technologia Rancilio Steady Brew (SB) to ewolucja tradycyjnego systemu termosyfonowego i wprowadza zestaw innowacyjnych funkcji zaprojektowanych w celu poprawy wydajności wszystkich ekspresów do kawy z jednym bojlerem. Utrzymując stabilną temperaturę wody podczas ekstrakcji, Steady Brew gwarantuje doskonałą stabilność termiczną, niezawodność i maksymalną powtarzalność, zarówno w okresach wzmożonego ruchu, jak i w warunkach niskiego zużycia.

R Przełącznik T-Swich

Dzięki 4-pozycyjnemu przełącznikowi T można ustawić inną temperaturę ekstrakcji dla każdej grupy, nawet w przypadku ekspresów z jednym bojlerem. Przy ustawieniu kotła na 1,0 bar temperatura ok. W każdej grupie można ustawić 88°C, 90°C, 93°C lub 97°C, a odpowiednia temperatura ekstrakcji jest zawsze dostępna dla każdego rodzaju kawy. Przełącznik T może być regulowany podczas instalacji wyłącznie przez wyspecjalizowanych techników.

Rancilio Patented Technology

Para i Woda

C-Lever

Zawór parowy z dźwignią C jest obsługiwany przez obrócenie pokrętki o zaledwie 25°. Obracając go do góry, zawór pozostaje otwarty. Obracając go w dół, zawór otwiera się i automatycznie zamyka po zwolnieniu.

Parownik Cool Touch (chłodny dotyk)

Ergonomiczne dysze parowe z chłodnym dotykiem zapewniają całkowite bezpieczeństwo pracy.

Zawory zwrotne

Oprócz zaworu zwrotnego umieszczonego na bojlerze, inny zawór na korpusie kurka parowego zapobiega przepływowi mleka do rurki parowej i kurka.



iSteam

(Tylko wersja USB)

R

Automatyczna rurka wylotu pary iSteam jest wyposażona w dwa przyciski, z których oba można zaprogramować z następującymi funkcjami:

„Cappuccino” do podgrzewania i spieniania mleka lub „Latte” do samego podgrzewania.

- Rancilio Patented Technology

Gorąca Woda/Economizer

Podczas instalacji technik może mechanicznie wyregulować mieszankę ciepłej wody z bojlera i zimnej wody z sieci aby ustawić odpowiednią temperaturę wody dla naparów herbaty.

Wylewka wody

Dawkę gorącej wody można regulować za pomocą klawiatury (tylko wersja USB) i dozować naciskając przycisk „woda”. Tryb ciągły można aktywować przez przytrzymanie ten sam przycisk przez 3 sekundy.

Projekt

Cyfrowy wyświetlacz z ustawieniem Menu (tylko wersja USB)

Dzięki cyfrowemu wyświetlaczowi barista może z łatwością zarządzać wszystkimi ustawieniami maszyny.

Klawiatura

Klawiatura z podświetlanymi ikonami ma za zadanie odciążyć baristę i zapewnić szybką obsługę.



Wersja TALL (wysoka) (Tylko wersja USB)

CLASSE 7 USB jest dostępny w wersji Tall z podniesionymi grupami, aby pomieścić szklanki o wysokości do 14,5 cm i wysuwanymi tacami, aby ustawić filiżanki espresso w odpowiedniej odległości od grup zaparzających.

Podgrzewacz do filiżanek (z przyciskiem włączania/wyłączania)

Elektryczny podgrzewacz do filiżanek gwarantuje równomierny rozkład temperatury na całej siatce. Można go aktywować ręcznie za pomocą przycisku włączania/wyłączania.



KOLORY

- + CZARNY ANTRACYT
- + LODOWA BIEL
- + SZARY KAMIEŃ



Ergonomiczny portafilter

Kolba z chromowanego miedzi, z ergonomiczną rączką z tworzywa sztucznego jest optymalnie wyważona, utrzymuje filter do kawy o pojemności do 21g. Zapewnia stabilność podczas ubijania kawy, i ułatwia ruchy nadgarstka dla baristy. Uchwyty kolby mogą być spersonalizowane.



ZDERZAKI

Zderzaki z przodu

Panele są zaprojektowane tak, aby chronić panel przed przypadkowym uderzeniem, gdy barista zapina i odpina portafilter z grupy.

Światła LED

Światła LED skierowane na miejsce pracy gwarantują maksymalną widoczność zarówno na filiżankach podczas parzenia kawy, jak i na dzbankach podczas spieniania mleka za pomocą rurek parowych.

Światła RGB

(Tylko wersja USB)

Zainstalowane światła RGB w pokrywach grup z różnymi kolorami i pulsacją, pozwalają barście monitorować stan pracy maszyny na pierwszy rzut oka.

- **Czerwony:** faza ogrzewania
- **Niebieski:** gotowy do zaparzania
- **Miga na niebiesko:** faza parzenia
- **Zielony:** kawa jest gotowa



Expertiza Rancilio



Automatyczne włączanie i wyłączanie (Tylko wersja USB)

Harmonogram automatycznego włączania urządzenia i godziny działania mogą być spersonalizowane na każdy dzień tygodnia.

Izolacja Kotła (bojlera)

CLASSE 7 jest wyposażona w izolowany bojler w celu zmniejszenia strat ciepła i zapewnienia oszczędności energii.

BM (Tylko wersja USB)

BM kontroluje ciśnienie w kotle i w przypadku jego spadku automatycznie przywraca grzałce ciśnienie do zadanego poziomu. BM może również wstrzymać dozowanie wody do czasu, aż ciśnienie w bojlerze powróci do odpowiedniego poziomu.

Czyszczenie i konserwacja

Łatwy do czyszczenia

Aktywacja cyklu czyszczenia jest łatwa. Użytkownik musi tylko umieścić puste krążki i tabletki detergentu w portafiltrach i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na wyświetlaczu. CLASSE 7 automatycznie zakończy cykl czyszczenia w ciągu 5 minut.



Konstrukcja przyjazna dla serwisu

Aby uzyskać dostęp do głównych elementów wewnętrznych i wykonać większość czynności konserwacyjnych, wystarczy zdjąć dwa panele nadwozia i tackę na filiżanki.

Taca na kubki ze stali nierdzewnej

Tacka na filiżanki ze stali nierdzewnej jest łatwa do czyszczenia i odbija jasność światła pod grupami.

Port USB

Technik może szybko pobrać wszystkie parametry maszyny na pendrive i przenieść je do innej maszyny, przeglądać historię wykonanych operacji, listę błędów, i zakończone cykle czyszczenia.



Classe 7 USB / USB Tall

AUTOMATYCZNY / POJEDYNCZY BOJLER

Najważniejsze cechy

STANDARD



- + + WYŚWIETLACZ CYFROWY (Z MENU USTAWIEŃ)
- + STAŁE NAPAROWANIE
- + ERGONOMICZNY PORTAFILTR
- + ŚWIATŁA LED (OBSZAR PRACY)
- + ŚWIATŁA RGB (POKRYWY GRUPOWE)
- + BM
- + AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE-WYŁĄCZANIE
- + ŁATWE CZYSZCZENIE

OPTIONAL



- + +T-SWITCH
- + EKONOMIZER CWU
- + PAROWNIK COOLTOUCH
- + DŹWIGNIA C
- + iSTEAM
- + PODGRZEWACZ FILIŻANEK (Z PRZYCISKIEM WŁ.-WYŁ.)
- + PODS&CAPS (WG DOSTĘPNYCH SYSTEMÓW)
- + POŁĄCZ (INFORMACJE NA ŻĄDANIE)

DANE TECHNICZNE

2GR/2GR TALL

W X D X H
770x540x520 mm
30.31x21.26x20.47 in

WAGA
74 kg / 163.14 lb

BOILER
11 l
2.4 gal UK

NAPIĘCIE ZASILANIA
208/220-240V~, 60Hz
2900 W
220 – 240V~ / 380-415V3N~,
50 – 60Hz
4950 W

PODŁĄCZENIE WODY
Stałe przyłącze wody
POZIOM HAŁASU PODCZAS
UŻYTKOWANIA
< 70 dB

3GR/3GR TALL

W X D X H
1010x540x520 mm
39.76x21.26x20.47 in

WAGA
85 kg / 187.39 lb

BOILER
16 l
3.5 gal UK

NAPIĘCIE ZASILANIA
220 – 240V~ / 380-415V3N~,
50 – 60Hz
6750 W

PODŁĄCZENIE WODY
Stałe przyłącze wody
POZIOM HAŁASU PODCZAS
UŻYTKOWANIA
< 70 dB

KOLORY

- + + CZARNY ANTRACYT
- + KAMIEŃ SZARY
- + LODOWA BIAŁA

MATERIAŁY

- + POLEROWANA STAL NIERDZEWNA
- + ABS NYLON

Wersja TALL wysoka



MAKS. WYSOKOŚĆ KUBKA
14.5 cm / 5.7 in

Classe 7 S

PÓŁAUTOMATYCZNY / POJEDYNCZY BOJLER

Najważniejsze cechy

STANDARD



- + + STAŁE NAPAROWANIE
- + ERGONOMICZNY PORTAFILTR
- + ŚWIATŁA LED (OBSZAR PRACY)
- + ŁATWE CZYSZCZENIE

OPTIONAL



- + +T-SWITCH
- + +EKONOMIZER CWU
- + +PAROWNIK COOLTOUCH
- + +DŹWIGNIA C
- + +iSTEAM
- + +PODGRZEWACZ FILIŻANEK (Z PRZYCISKIEM WŁ.-WYŁ.)
- + +PODS&CAPS (WG DOSTĘPNYCH SYSTEMÓW)
- + +POŁĄCZ (INFORMACJE NA ŻĄDANIE)

DANE TECHNICZNE

2GR

W X D X H
770x540x520 mm
30.31x21.26x20.47 in

WAGA
74 kg / 163.14 lb

BOILER
11 l
2.4 gal UK

NAPIĘCIE ZASILANIA
208/220-240V~, 60Hz 2900 W
220 – 240V~ / 380 415V3N~,
50 – 60Hz
4950 W

PODŁĄCZENIE WODY
Stałe przyłącze wody
POZIOM HAŁASU PODCZAS
UŻYTKOWANIA
< 70 dB

3GR

W X D X H
1010x540x520 mm
39.76x21.26x20.47 in

WAGA
85 kg / 187.39 lb

BOILER
16 l
3.5 gal UK

NAPIĘCIE ZASILANIA
220 – 240V~ / 380-415V3N~,
50 – 60Hz
6750 W

PODŁĄCZENIE WODY
Stałe przyłącze wody
POZIOM HAŁASU PODCZAS
UŻYTKOWANIA
< 70 dB

KOLORY

- + + CZARNY ANTRACYT
- + KAMIEŃ SZARY
- + LODOWA BIAŁA

MATERIAŁY

- + + POLEROWANA STAŁ NIERDZEWNA
- + ABS INYLON

Łączność

Moc Twojego Biznesu

Nie ma znaczenia, jaka jest wielkość Twojej organizacji. Jedyną ważną rzeczą jest to, że chcesz ulepszyć swój biznes kawowy. Łączność pomaga w efektywnym wykorzystaniu danych generowanych przez Twoje ekspresy do kawy i wspierać Cię w rozwijaniu Twojej własnej podróży, stając się biznesem opartym na danych. Już czas uzyskać przewagę nad konkurencją na jakimkolwiek rynku jesteś. To działa.


RANCILIOGROUP.COM/CONNECT

KORZYŚCI



1

PRZYJAZNY DLA
UŻYTKOWNIKA



2

Z ŁATWOŚCIĄ
ZARZĄDZAJ SWOJĄ
FLOTĄ



3


ZWIĘKSZ
WYDAJNOŚĆ
USŁUG



4

ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ
BIZNESOWĄ

How It Works

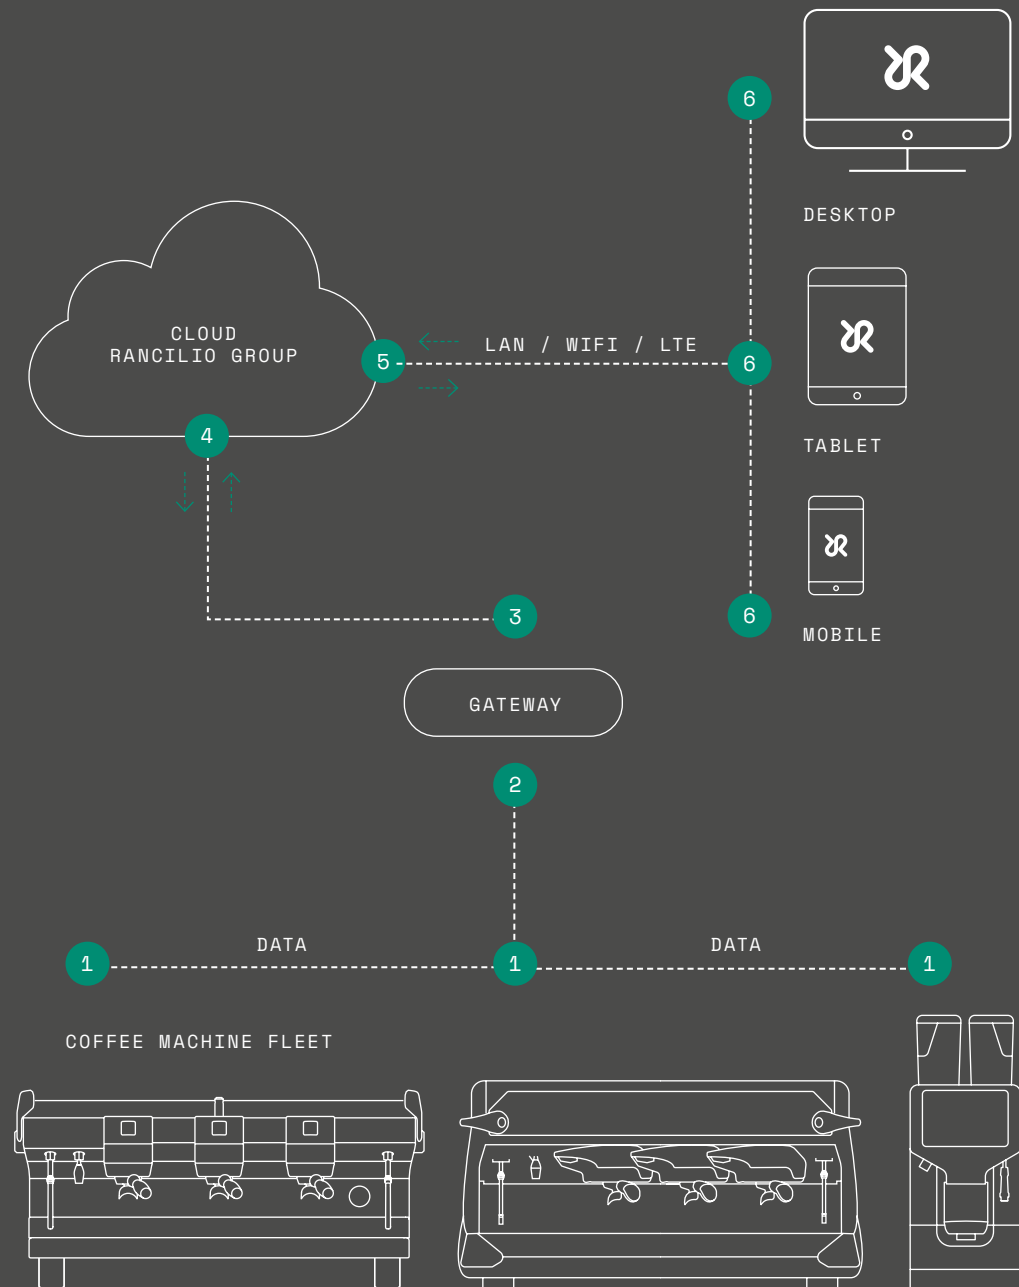



rancioliogroup.com



[WWW.GOODO.PL](https://www.goodo.pl)



The Spirit of Excellence